


Kurzanleitung V2.01

AVISO Bee System

(Hauptkanal, Zustand bei Lieferung)


1 Erster AVISO Bee Flash in der Mitte



der Wohnung einstecken:
LED leuchtet zuerst grün,
dann blinkt 1 –4 Mal gelb,
dann leuchtet die **rote**
LED.


2 Zweiter, Dritter und weitere AVISO Bee Flash einstecken: LED leuchtet **grün**, dann kurz gelb.

Achtung: wenn LED **rot** leuchtet, **Flash ausstecken** und näher an einen anderen AVISO Bee Flash einstecken.



3a Türglocke mit AVISO Uni –M:


beiliegende Powerstrips aufkleben und Mikrofonöffnung auf Schall-Öffnung der Türglocke ausrichten, aufkleben oder Sender neben Türglocke kleben und mit entsprechendem Kabel (Mikrofon oder Cable verbinden).



Türglocke


3b Telefon (oder Fax)-Signal mit AVISO Bee Uni :

Weisser Stecker in eine freie Telefon-Steckdose stecken, mit weissem Kabel zum Telad verbinden, Telad an Buchse --/ -- einstecken:

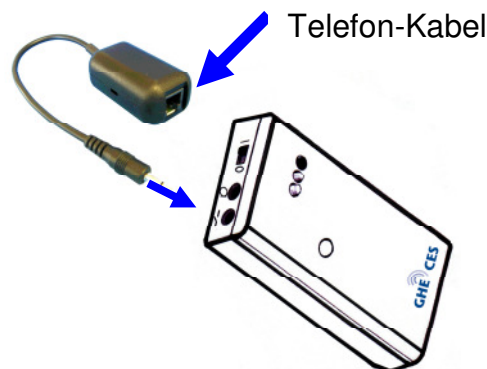


4 Alle AVISO Bee Sender einschalten:

Schalter auf 1, dann kurz Taste 2 drücken.
LED leuchtet kurz **grün** auf.



Falls LED **rot** nach 10 sec. 5 x blinkt, **Sender abschalten**. AVISO Bee Flash **näher zum Sender einstecken** oder **Sender umplatzen**

Wir empfehlen, in der Nähe eines Senders einen AVISO Bee Flash zu platzieren.



Spätestens nach ca. einer Minute löschen die Anzeigen auf den AVISO Bee Flash ab.

Mit der Taste auf den Sendern kann die korrekte Funktion überprüft werden:

Falls LED **rot** nach 10 sec. 5 x blinkt, **Sender abschalten**. AVISO Bee Flash **näher zum Sender einstecken** oder **Sender umplatzen**

Soll die Anlage unabhängig von einem anderen AVISO Bee System im gleichen Haus betrieben werden, bestellen Sie Geräte für einen Nebkanal!

Anzeige, wenn die Sender-Batterie bald zu Ende geht :




Alle Flash Bee blinken grün nach einem Signal während 5 Minuten. Alle Sender kontrollieren, betroffener Sender blinkt rot. Beim Lieferant einen neuen Sender anfordern, nach Erhalt den Sender auswechseln und zurückschicken.


Bedienungsanleitung: im Internet unter www.ghe.ch oder anfordern. Danke !

Mode d'emploi courte V2.01

AVISO Bee système (Canal principal, état de livraison)




1 Connecter **Premier AVISO Bee Flash au milieu de l'appartement**: LED brille d'abord vert, puis clignote 1-4 fois jaune, puis la **LED rouge brille**.



AVISO Bee Flash

2 Connecter **deuxième, troisième et autres AVISO Bee Flash**: LED brille vert.
Attention: si LED brille rouge, **déconnecter le Flash** et reconnecter-le plus proche d'un autre

3a Sonnette de porte avec VISO Uni -M :




coller les autocollants Powerslips, orienter les ouvertures du microphone vers l'ouverture du son de la sonnette, coller.

sonnette

3b Telefon ou Fax avec AVISO Uni :


Brancher le connecteur à une prise téléphonique libre, le relier par le câble blanc au Te-lad, puis l'enficher à la prise --/ -- :

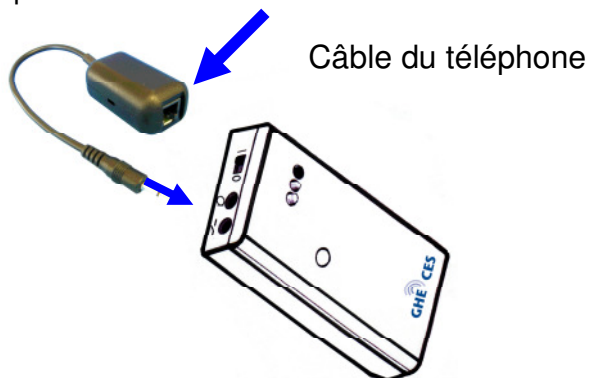


Câble du téléphone

4 Enclencher AVISO Bee émetteurs:

Interrupteur vers 1, puis pousser touche 2.
LED clignote une fois **vert**.



Si, après 10 sec, la **LED rouge** clignote **5 x**, **déclencher l'émetteur**. Poser un AVISO Bee Flash **plus proche à l'émetteur** ou **déplacer l'émetteur**



Nous conseillons de toujours placer un AVISO Bee Flash en proximité d'un émetteur.

Les affichages des AVISO BEE Flashs s'éteignent au plus tard après env. une minute.

A l'aide des touches noires sur les émetteurs, on peut contrôler la fonctionnalité:

Si, après 10 sec, la LED rouge clignote 5x, **déclencher l'émetteur**. Poser un AVISO Bee Flash **plus proche à l'émetteur** ou **déplacer l'émetteur**.

Si le système doit fonctionner indépendamment d'un autre système AVISO Bee dans la même maison, veuillez commander des appareils réglés sur un canal secondaire !

Affichage si la pile d'un émetteur devient faible:



Tout les Flash Bee clignotent vert pendant 5 Minutes après avoir reçu une signalisation. Contrôler tout les émetteurs, l'émetteur concerné clignote rouge. Demandez un émetteur nouveau, échangez-le et retournez l'ancien au fournisseur.

Mode d'emploi complet: à l'internet sous www.ghe.ch ou par demande. Merci !