


AVISO up Tel mode d'emploi


AVISO up Tel est un émetteur avec une prise téléphonique analogique pour signaler la sonnerie du téléphone. Les signaux sont couplés avec les récepteurs (AVISO up Flash-S ou AVISO up Clock). L'affichage du signal qui est attribué au téléphone peut être programmé dans les récepteurs.

1. Installation de la pile

Soulevez le couvercle à l'aide du clip fourni :

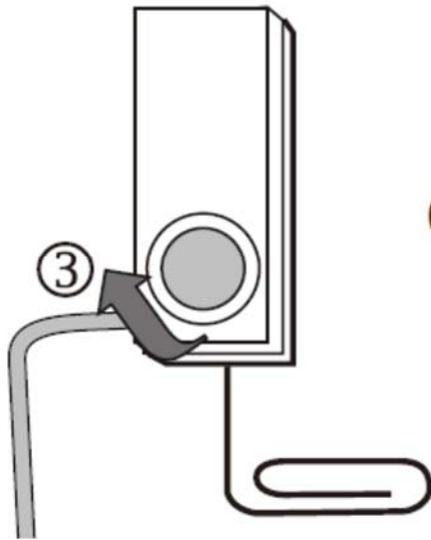


CR2032

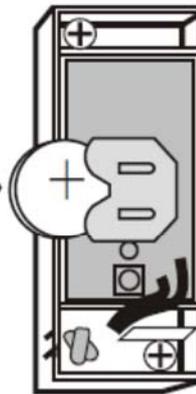

Schieben Sie
dann die Zelle
CR2032 in das
Fach

L'unité est maintenant prête à fonctionner.

2. Connexion au réseau téléphonique :

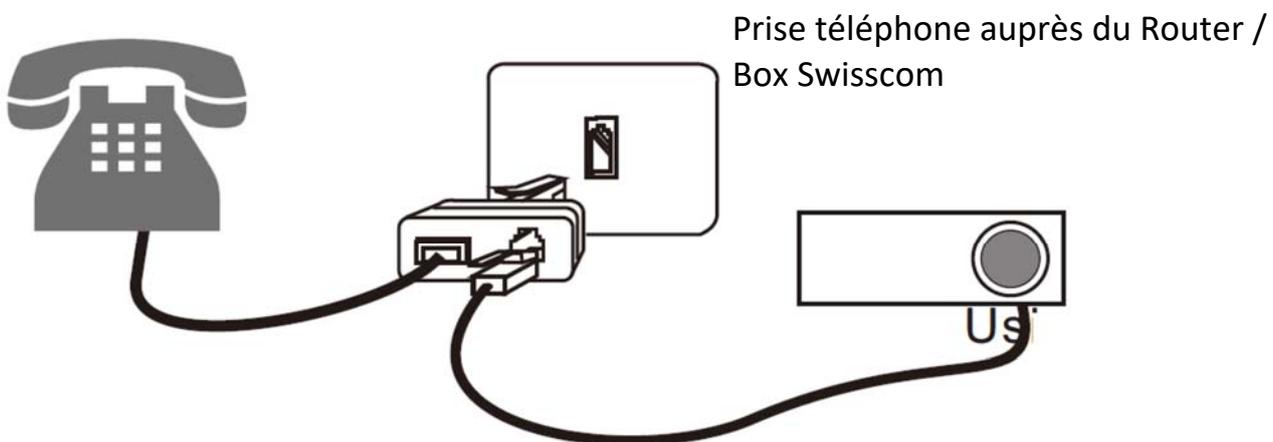


3. Appairage de l'émetteur

L'émetteur doit être apparié avec les récepteurs. Normalement, cela a déjà été fait au moment de la livraison. Si ce n'est pas le cas (par exemple, pour les commandes répétées), suivez les instructions relatives aux récepteurs.

4. Code - conflit

Si l'AVISO up Tel a le même code d'émetteur qu'un autre émetteur AVISO up, le code doit être changé :

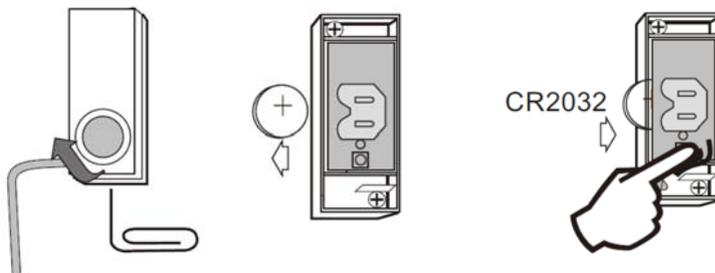

Ouvrez d'abord le couvercle à l'aide du clip fourni, puis faites glisser la batterie hors du compartiment. Appuyez ensuite sur le bouton de test de manière continue et repoussez en même temps la pile dans le compartiment, continuez à appuyer sur le bouton pendant cinq secondes jusqu'à ce que la LED clignote cinq fois. Un nouveau code a maintenant été généré.

L'appareil ne doit pas être mouillé. Il ne peut être utilisé qu'à l'intérieur de l'appartement, jamais à l'extérieur.